

DSP-CM44

통신모듈



CM-44




CM-44E

개요

- VIP의 converter와 내부 통신 : RS232
(결합가능제품 : DSP-VIP-PL/PM , DSP-VIP-RL/RTL, RM/RTM)
- Master(PC, PLC)와 외부 통신 : 485/422, RTU/Modbus
- PC와 직접 통신 : 485 (-)USB/232 변환기 적용(DSP-CMB)
- 내부 DIP SW에 의해 편리한 종단저항 삽입, 485/422 선택 적용
- 편리한 직렬통신 접속 : RJ45 or 10P screw terminal
- 통신속도 지원 : 9.6Kbps~ 38.4Kbps
- CM-44E : Ethernet, Modbus TCP
- Serial Communication Wiring의 IN/OUT 단자자 : RJ45 및 10P Screw 단자
 - RJ45 : "Samdsp"에 의한 개별 유니트 통신 테스트시 사용
 - Screw 단자 : 현장에서의 직렬 연결시 사용

기술 사양

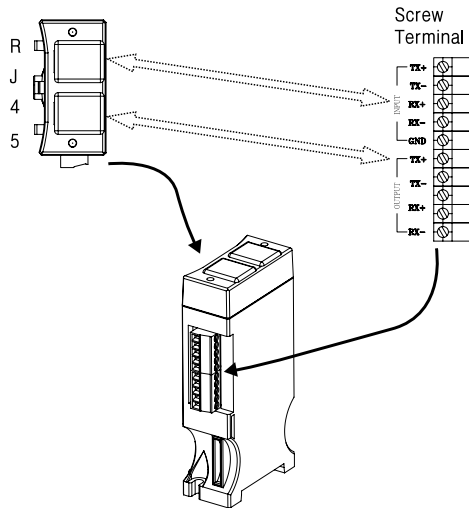


RJ45 또는 터미날에 의한 Serial 배선

▶ 직렬접속시 screw terminal의 단자별 속성

※ RJ45는 가급적 "samdsp"에 의한 테스트 모니터링에 적용하는 것이 바람직 함

DIP SW 기능

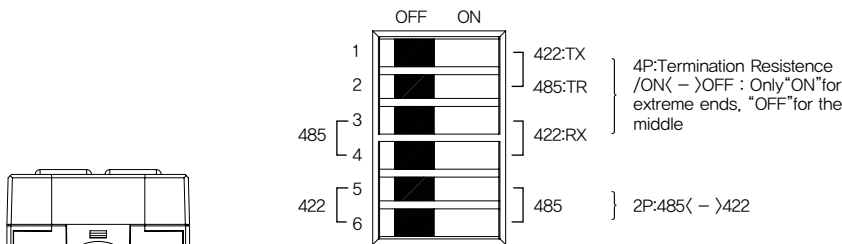

DIP SW : 6P

Terminal No.	Function		Terminal No.	Function	
	422	485		422	485
1	TX+	TRX+	6	TX+	TRX+
2	TX-	TRX-	7	TX-	TRX-
3	RX+		8	RX+	
4	RX-		9	RX-	
5	Signal GND		10		

Movable Terminal : 10P